

SHANTUI

BY **GORILA MACHINERY**

SE27SR

Pásový minibagr



| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emisně certifikováno | Fáze V |
| Hrubý výkon | 14,6 kW (20 k) při 2400 ot./min |
| Provozní hmotnost | 2 880 kg |
| Velikost lžíce | 0,065 m ³ |
| Max. hloubka hloubení | 2950 mm |

KVALITA, KTERÁ FUNGUJE

TECHNICKÉ PARAMETRY SE27SR

MOTOR

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Model | YANMAR 3TNV80F |
| Typ | Přímé vstřikování |
| Počet válců | 3 |
| Emisní norma | Tier 4 Final / Fáze V |
| Zdvihový objem | 1,3 l |
| Jmenovitý výkon | 14,6 kW (16 k) / 2400 ot./min |

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Typ | Pístové čerpadlo s proměnným průtokem |
| Max. průtok | 86,4 l/min |

HLOUBÍČÍ SÍLA

| | |
|----------------------|---------|
| Hloubící síla lžice | 24 kN |
| Hloubící síla rameno | 14,8 kN |

LŽICE

| | |
|-------------|---------------------------|
| Typ | Standardní hloubící lžice |
| Objem lžice | 0,065 m ³ |
| Šířka lžice | 460 mm |

POJEZDOVÝ SYSTÉM

| | |
|-----------------------------|--|
| Pojezdový motor | SHANTUI |
| Počet pásových kol | 3x2 |
| Počet nosných válců | 1x2 |
| Typ pásu / šířka desky pásu | Guma / 300 mm (volitelně ocelové pásy) |
| Rychlost jízdy | 2,3 / 4,0 (km/h) |
| Trakční síla | 29 kN |
| Stoupavost | ≤ 30° |

OTOČNÝ SYSTÉM


| | |
|------------------|----------------|
| Rychlost otáčení | 0 ~ 10 ot./min |
| Typ brzdy | n/a |

TEKUTINY A MAZIVA (L)

| | |
|---|-------|
| Palivová nádrž | 33 |
| Chladicí systém | 5 |
| Motorový olej | 3,4 |
| Kapacita nádrže / systému hydraulického oleje | 22/32 |

PROVOZNÍ HMOTNOST A POZEMNÍ TLAK

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Provozní hmotnost | 2880 kg | |
| Pozemní tlak | 27,3 kPa | |
| PRACOVNÍ ROZSAH (mm) Výložník: 2090 | Rameno: 1300 | Rameno: 1450 |
| A. Max. výška hloubení | 4390 | 4480 |
| B. Max. výška vyklápění | 3060 | 3150 |
| C. Max. hloubka hloubení | 2800 | 2950 |
| D. Max. vertikální hloubka hloubení | 2310 | 2460 |
| E. Dosah při hloubení | 4800 | 4940 |
| F. Dosah hloubení (v úrovni terénu) | 4680 | 4820 |
| G. Celková délka | 4200 | 4215 |
| H. Celková délka pásu (přeprava) | 2735 | 2670 |
| I. Celková výška (k hornímu bodu výložníku) | 1540 | 1680 |
| J. Celková šířka | 1550 | |
| K. Celková výška (k horní části kabiny) | 2480 | |
| L. Světla výška protizávaží | 575 | |
| M. světla výška | 300 | |
| N. Poloměr otáčení zádi | 775 | |
| O. Délka pásu | 2020 | |
| P. Rozchod kol | 1250 | |
| Q. Šířka pásu | 1550 | |
| R. Výška radlice | 300 | |
| S. Hloubka hloubení radlice | 320 | |

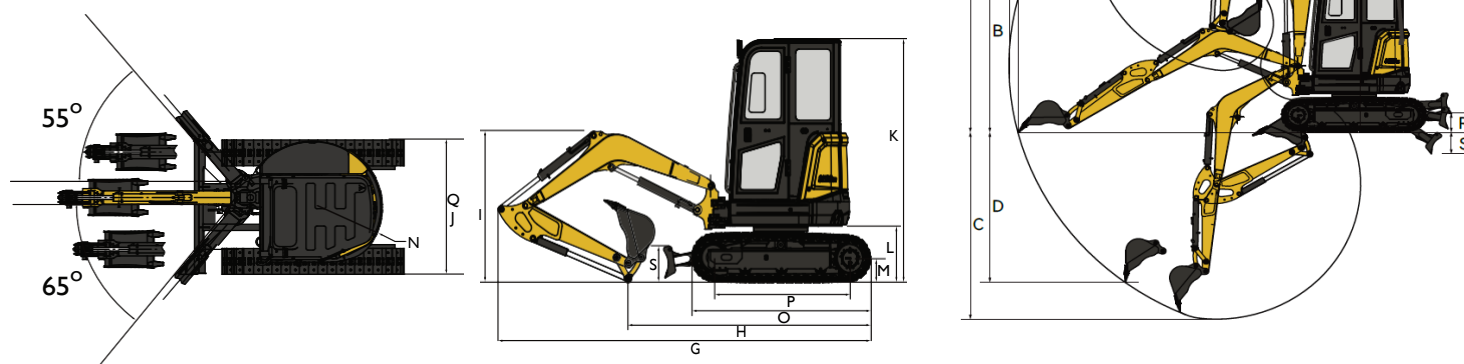

*SPECIFIKACE SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

OBRÁZKY MOHOU OBSAHOVAT VOLITELNOU KONFIGURACI; SKUTEČNÁ BARVA A VZHLED PRODUKTU SE MOHOU LIŠIT OD VYOBRAZENÍ



GORILA MACHINERY s.r.o.

Havlíčková 648
Hořice 508 01
Česká republika

e-mail: info@gorila-machinery.com
telefon: +420 777 337 360 / +420 704 878 502
www.gorila-machinery.com

Kontaktujte nás!

SHANTUI
BY **GORILA MACHINERY**