

SHANTUI

BY **GORILA MACHINERY**

SE20

Pásový minibagr



Emisně certifikováno	Fáze V
Hrubý výkon	11,8 kW (16 k) při 2300 ot./min
Provozní hmotnost	2 000 kg
Velikost lžíce	0,04 m ³
Max. hloubka hloubení	2420 mm

KVALITA, KTERÁ FUNGUJE

TECHNICKÉ PARAMETRY SE20

MOTOR

Model	Kubota D902
Typ	vodou chlazený
Počet válců	3
Emisní norma	Tier 4 Final / Fáze V
Zdvihový objem	1,0 l
Jmenovitý výkon	11,8 kW (16 k) / 2300 ot./min

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ	Pístové čerpadlo s proměnným průtokem
Max. průtok	64,4 l/min

HLOUBÍČÍ SÍLA (ISO6015)

Hloubíčí síla lžice	16 kN
Hloubíčí síla rameno	9,5 kN

LŽICE

Typ	Standardní hloubíčí lžice
Objem lžice	0,04 m ³
Šířka lžice	450 mm

POJEZDOVÝ SYSTÉM

Pojezdový motor	SHANTUI
Počet roln pásů	3x2
Počet nosných kladek	nevztahuje se
Typ pásu / šířka desky pásu	Guma / 230 mm (volitelné ocelové pásy)
Rychlost jízdy	2,4 / 4,2 km/h
Trakční síla	18 kN
Stoupavost	58°

OTOČNÝ SYSTÉM

Rychlost otáčení	0 ~ 10 ot./min
Typ brzdy	nevztahuje se

TEKUTINY A MAZIVA (L)




Palivová nádrž	23
Chladicí systém	5
Motorový olej	3,7
Kapacita nádrže / systému hydraulického oleje	17/25

PROVOZNÍ HMOTNOST A POZEMNÍ TLAK

Provozní hmotnost	2000 kg
Pozemní tlak	30 kPa

PRACOVNÍ ROZSAH (mm) Výložník: 1828

	Rameno: 950	Rameno: 1100
A. Max. výška hloubení	3535	3610
B. Max. výška vysypávání	2448	2525
C. Max. hloubka hloubení	2270	2420
D. Max. vertikální hloubka hloubení	1910	2050
E. Dosah při hloubení	3925	4050
F. Poloměr hloubení (v úrovni terénu)	3860	3990
G. Celková délka	3845	
H. Celková délka pásu (převrácení)	2460	
I. Celková výška (k hornímu bodu výložníku)	1105	
J. Celková šířka	990 / 1300	
K. Celková výška (k horní části kabiny)	2400	
L. Světlá výška protizávaží	460	
M. Světlá výška	145	
N. Poloměr otáčení zádi	1070	
O. Délka pásu	1593	
P. Rozchod kol	760/1070	
Q. Šířka pásu	990/1300	
R. Výška radlice	230	
S. Hloubka hloubení radlice	235	

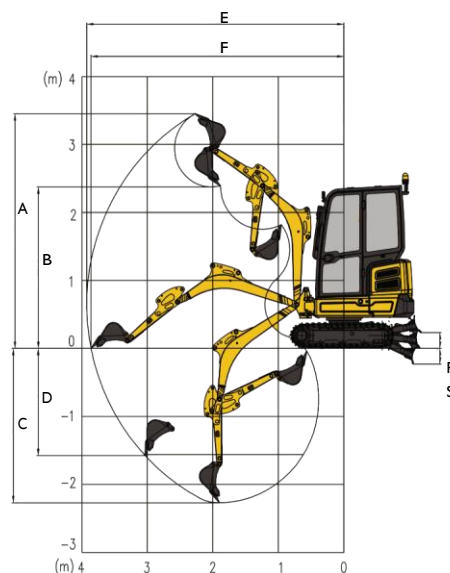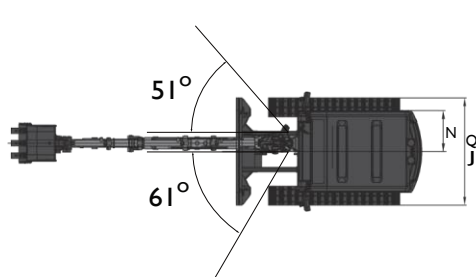

*SPECIFIKACE SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

OBRÁZKY MOHOU OBSAHOVAT VOLITELNOU KONFIGURACI; SKUTEČNÁ BARVA A VZHLED PRODUKTU SE MOHOU LIŠIT OD VYOBRAZENÍ



GORILA MACHINERY s.r.o.

Havlíčková 648
Hořice 508 01
Česká republika

e-mail: info@shantui-stroje.cz
telefon: +420 777 337 360 / +420 704 878 502
www.shantui-stroje.cz

Kontaktujte nás!

SHANTUI
BY **GORILA MACHINERY**